

Электрогидравлический шиномонтажный станок для колёс сельскохозяйственной и землеройной техники. Размеры и конструктивное исполнение станка обеспечивают максимальную эффективность при работе с шинами любого размера. Монтажный двухскоростной стол обслуживает диски до 60" (с расширителями).

Электротормоз
СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ ⇨ NAV63.15 - NAV43.15
ОПЦИИ ⇨ NAV43.15SL

Электротормоз позволяет обеспечить немедленную остановку вращения во избежание каких-либо повреждений шины.

Автоматическое Вращение
+ Подъём
(⇨ NAV63.15 - NAV43.15)



ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ДВЕ ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ КАРЕТКИ

NAV 63.15
NAV 43.15
NAV 43.15SL

DOUBLE ROTATION
SPEED
ДВЕ СКОРОСТИ
ВРАЩЕНИЯ

Две скорости вращения зажимного устройства

NAV 63D.15
NAV 43D.15

1-5-12 ОБ/МИН
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ С
ИНВЕРТОРОМ

Скорость вращения 12/6/1 об/мин, в комплектации с инвертором, также подходит для операции по восстановлению протектора шины.

МОЩНОЕ УСИЛИЕ ОТЖИМА


Благодаря значительному усилию устройства отжима борта к покрышке, при монтаже и демонтаже, можно с лёгкостью обслуживать колёса на автомобилях, выведенных из эксплуатации и простоявших на строительной площадке или шахте, в течение длительного времени.

Минимальная высота
обслуживаемых колёс 330 mm(13")



Также идеально подходит для обслуживания многих грузовых колёс с размером 19" и 22,5".

Минимальный захват Ø90 mm(4")



Ступенчатый зажим позволяет зафиксировать колёса с диаметром внутреннего отверстия 90 мм без дополнительных аксессуаров.

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ КАНАЛ BLUETOOTH



- 1 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАЖИМА
- 2 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТЖИМНОГО УСТРОЙСТВА
- 3 ДВОЙНАЯ СКОРОСТЬ
- 4 ВРАЩЕНИЕ ОТЖИМНОГО УСТРОЙСТВА
- 5 ВРАЩЕНИЕ ЗАЖИМНОГО УСТРОЙСТВА (4/8 об/мин)
- 6 ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ ЗАЖИМНОГО УСТРОЙСТВА

Bluetooth

Беспроводной блок управления

Функция режима ожидания

Через 5 секунд после прекращения работы станка происходит автоматическое отключение двигателя.

NAV 43.15SL


Автоматический подъём и быстрый поворот вручную, с помощью устройства быстрой установки.




СТАНДАРТНЫЕ
АКСЕССУАРЫ
БЫСТРЫЙ ПОВОРОТ
ВРУЧНУЮ



NAV 63.15

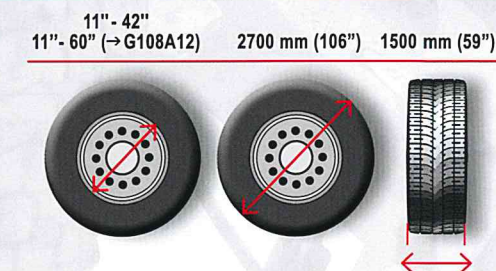

NAV 43.15 - NAV 43.15SL

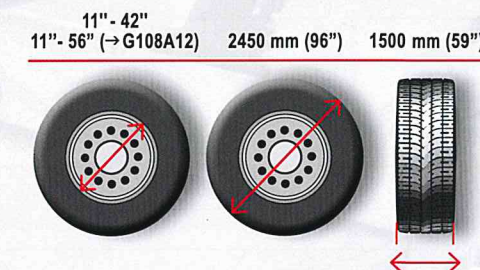

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1 Монтажный рычаг
1 Зажим за обод



ОПЦИИ


Защита



G108A1
4 защитные
накладки для
легкосплавных
дисков

NAV 63A.15
NAV 43A.15

Версия с пультом
управления на мобильной
стойке

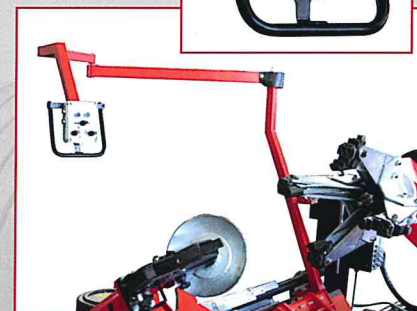

Зажимной адаптер



G108A12
Набор
адаптеров для
увеличения
максимального
диаметра
захвата



G108A5
Адаптеры с
увеличенным
сцеплением

Дополнительно



G90A6
Зажим для
отбортовки
легкосплавных
дисков



G108A3
Монтажный
рычаг с
инструментом



G108A13
Монтажный
рычаг



G108A34
Пневматическое
толкающее устройство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NAV 63.15F	NAV 43.15 - NAV 43.15ST
Мощность электропривода вращения	kW	1,5 - 2,2	1,3 - 1,85
Мощность электрогидравлического привода	kW	1,85 - 2,5	
Диаметр диска		11" - 42"	
Диаметр диска с G108A12		11" - 60"	11" - 56"
Макс. диаметр колеса		2700 mm (106")	2450 mm (96")
Макс. возможная ширина колеса		1500 mm (59")	
Вес станка		1400 kg/3086 lb	1200 kg/2645 lb
Усилие устройства отжима борта	N	37000N	32000N
Макс. вес колеса		2600 kg/5732 lbs	2300 kg/5070 lbs
Скорость вращения зажимного устройства(об/мин)		4-8	
Макс. крутящий момент зажимного устройства		5800 Nm (4275 FtLbs)	5300 Nm (3906 FtLbs)



G108A16
Кисть



G800A37 (3,5 kg / 8 lb)
Монтажная паста
ПРИМЕЧАНИЕ:
8 шт. х в картонной
упаковке
160 шт. х на европалете



Butler

Navigator

ДВЕ ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ КАРЕТКИ

ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК
для колёс ГРУЗОВЫХ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И
ЗЕМЛЕРОЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.

NAV
63.15

NAV
43.15



Bluetooth®

Butler

Engineering and Marketing S.p.A. a.s.u.
Via dell'Ecologia 6 - 42047 Rolo (RE)
Ph. +39-0522-647911 - Fax +39-0522-649760
www.butler.it - info@butler.it

Технические параметры и комплектация, представленные в каталоге, могут быть изменены.
Представленные изображения носят показательный характер.

